




## WC ÜLŐKE VÍZKŐMENTESÍTÉSI ELJÁRÁSA – THYIA3, BRONZE ÉS SILVER

**Megjegyzés: A vízkő által okozott károk nem tartoznak a garancia hatálya alá.**

Amennyiben a Wc ülőkékhez használt víz keménysége különösen magas (30° TH felett), erősen ajánlott egy vízkőmentesítő szűrő telepítése amely elérhető a weboldalunkon.

- A. Zárja el a vízellátást és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- B. Távolítsa el a kék gyűrűt a cső sarokeleméről a wc ülőke oldalán :
- C. Nyomja meg a fehér retesz gyűrűt a sarokelem végén, miközben tartja a sarokelemet, hogy ne törjön el. Ezután húzza ki a csövet annak erőltetése nélkül.

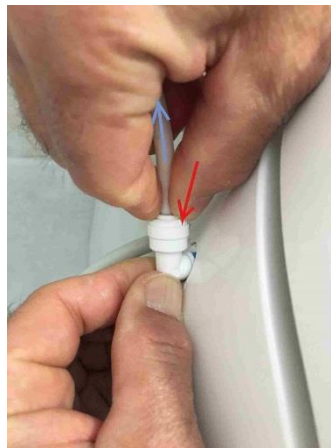

- D. Távolítsa el a WC ülőke fedelelet enyhén megemelve, majd előre csúsztatva.
- E. Ürítse ki a melegítő tartályt, és ellenőrizze, hogy hullanak-e vízkőmaradványok a csészébe.





- F. Öntsön hozzá körülbelül 50 ml folyékony vízkőoldó terméket (Sanytol típusú).  
Használjon tölcsezt vagy hasonlót, hogy a vízkőmentesítő (maróanyag) ne kerüljön a WC-ülőkére, hogy elkerülje a kiömlést.



- G. Csavarja vissza a tartály leeresztő dugóját, és csatlakoztassa újra a vizet és az áramot. Ezután várja meg, amíg a tartály teljesen megtelik (a LED ekkor abbahagyja a villogást).
- H. Indítsa el a jelenlétérzékelőt egy nedves ruhával, hogy a víz felmelegedjen. A Thyia3 esetében nyissa ki az intim vagy a hátsó mosásvezérlőt, hogy befejezze a tartály feltöltését, amíg a víz el nem kezd kifolyni a fűvókán.
- I. Hagyja a vizet maximális hőmérsékleten néhány percig
- J. Fedje le a kerámiát fóliával, hogy elkerülje a víz kifröccsenését





- K. Az érzékelőnél nedves ronggyal ismételje meg a mosási funkciókat többször, hogy a vízkőoldó eljusson a fúvókákhoz.
- L. Hagyja a terméket fél órán át hatni, majd ismételje meg az elzn lépéseket.
- M. Szükség esetén egy tűvel tisztítsa meg a fúvókák lyukait
- N. Ha a vízkő nagyon erős, ismételje meg többször az előző lépéseket..
- O. Végső esetben hagyja a vízkőoldót éjszakára hatni, majd folytassa a tisztítást az előzőekben leírtak alapján
- P. Ha a probléma nem oldódik meg, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, és kövesse az utasításokat. Valószínűleg megkérjük, hogy szerelje szét az ülést egy oktatóanyag alapján, amelyet elküldünk Önnek, hogy elküldje nekünk a belső csövek állapotát bemutató fényképet.  
K. A fényképe alapján tanácsot adunk, hogy visszaküldje e az ülést javításra.

**FIGYELEM: A vízkőmentesítést követően alaposan öblítse át a rendszert legalább két háromperces mosási ciklussal, mielőtt újra használná a terméket.**

**Nem vállalunk felelősséget a termék teljes tisztítása közben és a használatából eredő sérülésekért.**

